

Versatilitat, qualitat i màxima eficiència

La bufadora més versàtil del mercat. Pensada per a produccions que requereixen de gran flexibilitat i eficàcia, aquesta màquina d'alt nivell tècnic ofereix un ampli ventall de possibilitats de regulació i permet la seva adaptació, de la forma més precisa, a la fabricació de qualsevol tipus d'envasos especials d'alta qualitat: de boca ampla, ovals i asimètrics, colls orientats... La seva facilitat en el canvi de format garanteix, com cap, una elevada eficiència en produccions amb múltiples canvis d'envasos.

Nombre de motlles 2

Produccions entre 2.200-2.800 BPH
(en funció del format de l'ampolla)

Mida ampolla Formats entre 200 i 3.000ml
Diàmetre màx. de 105mm i alçada màx. de 335mm

Mida preforma Diàmetre intern de coll mín. de 14mm i màxim de 42mm

Xarxa Elèctrica (Alimentació) Tensió d'entrada trifàsica 440V a 50Hz
Potència total instal·lada de 80kW
Potència mitjana consumida de 30kW

Aire alta pressió Cabal requerit de 120-292 m³/h a 40 bar de pressió
Requereix d'aire sec, fred i lliure de lubricació

Aire baixa pressió Cabal requerit de 40 m³/h a 6-10 bar de pressió
Requereix d'aire sec


Aigua Potència de refrigeració requerida de 18.000 Kcal/h
entre 6-10 ° C de temperatura a 3-5 bar de pressió

Forn 4 mòduls calefactors actius, 2 de reserva dividits en 8 nivells,
amb una potència total de 60kW
Potència mitjana consumida de 25kW

Sistema de transport 40 unitats de transport de 280x80mm

Dimensions Llarg: 2,985 m
Ample: 2,185 m
Alçada: 2,54 m

Pes aprox. de 7.500Kg

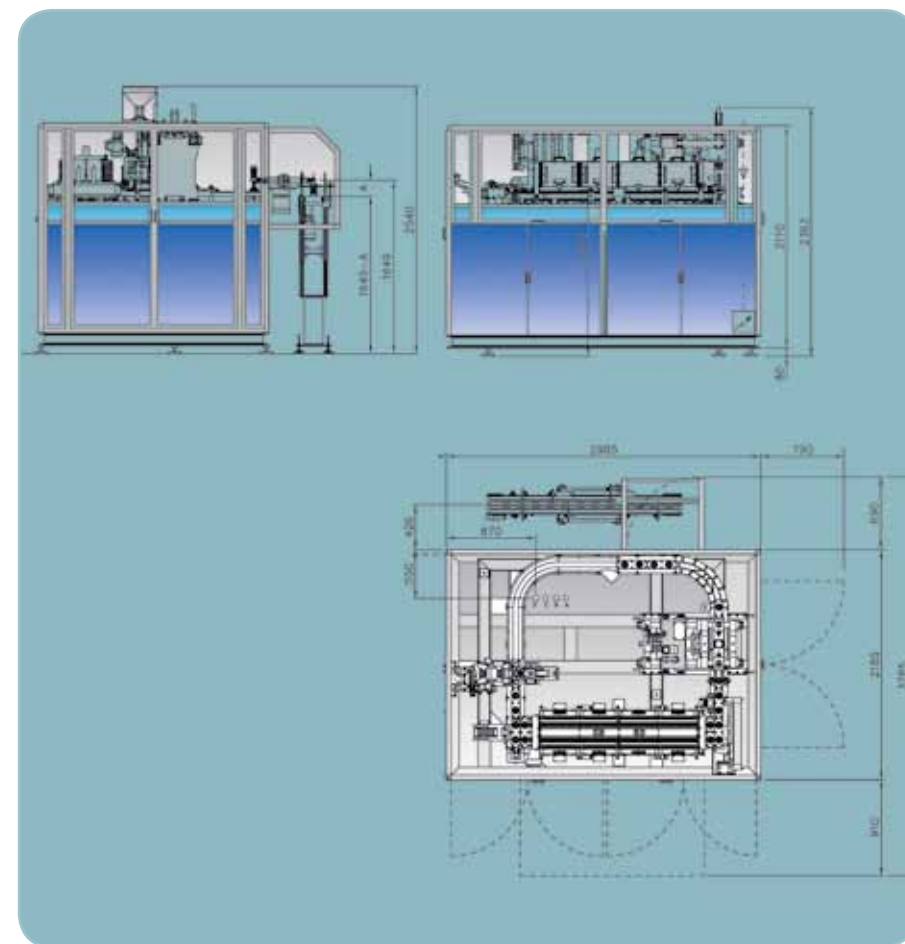

Opcions tècniques

