

## Eficiència líder en grans formats

Úniques en la seva gamma. Especialment dissenyades per a grans formats, aquestes màquines lideren el mercat per la seva qualitat, el seu alt nivell de productivitat - amb una relació producció / mottle insuperable - i la seva rendibilitat. La robustesa i versatilitat de la Sèrie 2000E-G la converteix en la millor solució per a la producció d'envasos de gran volum, a més de la seva adaptabilitat a aplicacions amb requeriments especials.

# SIDE

PET preforms  
stretch blow  
molding machines

# 2003eG

Nombre de motlles 2

Produccions Fins a 3600 bph  
(en funció del format de l'ampolla)

Mida ampolla Fins a 10 litres  
Diàmetre màx. de 190mm i alçària 415mm

Mida preforma Diàmetre intern de coll mín. de 18mm i màx. de 50mm

Xarxa Elèctrica (Alimentació) Tensió d'entrada trifàsica 400V a 50Hz  
Potència total instal·lada de 115kW  
Potència mitjana consumida de 50kW

Aire alta pressió Cabal requerit de 750-1200 m<sup>3</sup>/h a 40 bar de pressió  
Requereix d'aire sec, fred i lliure de lubricació

Aire baixa pressió Cabal requerit de 100 m<sup>3</sup>/h a 6-10 bar de pressió  
Requereix d'aire sec


Aigua Potència de refrigeració requerida de 35.000 Kcal/h  
entre 6-10 ° C de temperatura a 3-5 bar de pressió

Forn 9 mòduls calefactors, amb una potència total de 90kW  
Potència mitjana consumida de 40kW

Sistema de transport 103 unitats de transport de 250x62mm

Dimensions Llarg: 4,900 m  
Ample: 2,185 m  
Alçada: 2,310 m

Pes aprox. de 13.000Kg.

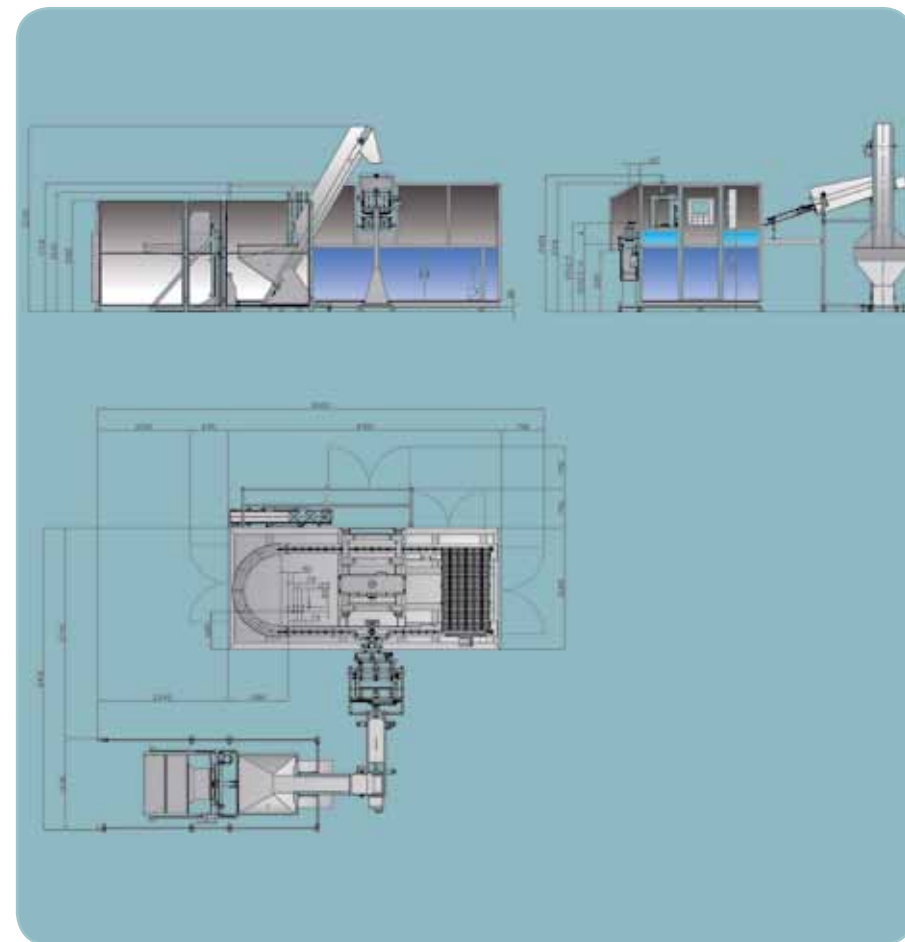

Opcions tècniques

